


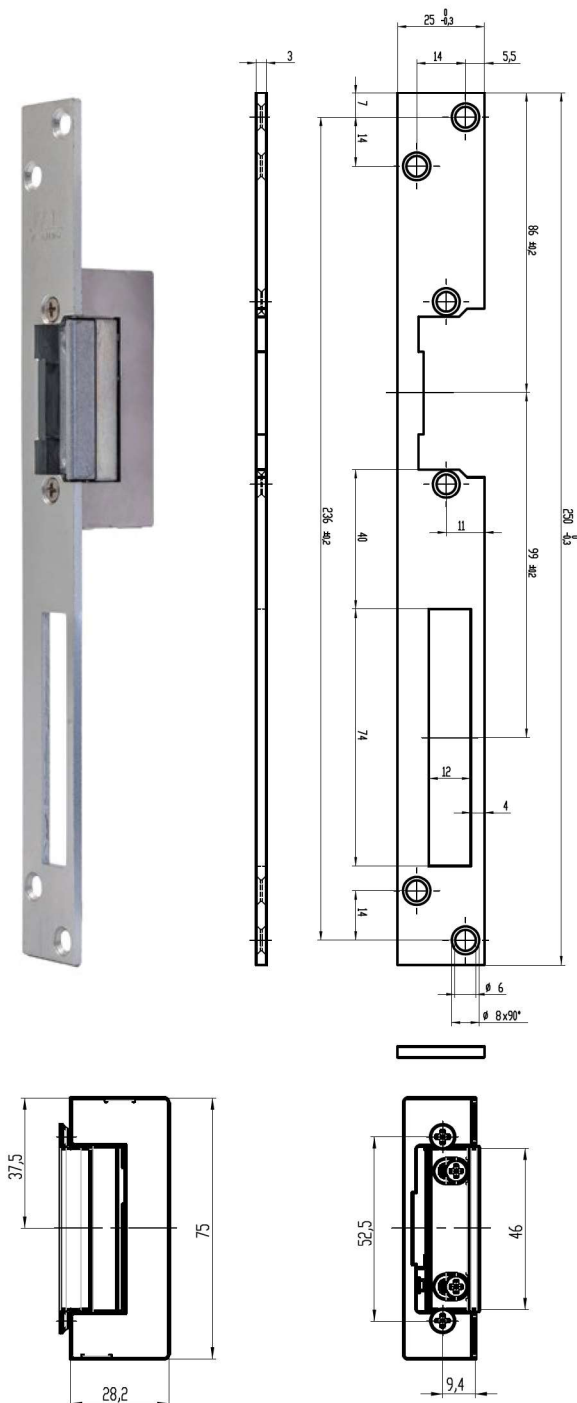

## Technické údaje

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Odolnost proti vylomení                 | 350 kg                                         |
| Rozsah stavitelné západky               | 4 mm                                           |
| Odběr cívek (reverzní režim)            | E91 - 12V DC = 270 mA<br>F91 - 24V DC = 120 mA |
| Maximální doba držení cívek pod napětím | 12V = bez omezení<br>24V = bez omezení         |
| Rozsah pracovních teplot                | -15°C až +50°C                                 |
| Obsah balení                            | el. otvírač, lišta 250mm                       |

## Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Reverzní provedení otvíračů.

## Výhody

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Cena výrobku
- Symetrický konstrukční tvar
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

## Popis funkce

### PROFI reverzní

S opačnou funkcí otevření: reverzní el. otvírač je při přivedení napájení BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení napájení je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. Základní rozměr reverzního el. zámku je stejný, jako všechny běžné modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

### PROFI reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO po jakémkoliv přerušení napájení. Po obnovení dodávky proudu do el. zámku NEJSOU dveře BLOKOVÁNY. Čekají na první průchod nebo kontrolu objektu a poté při znovu uzavření dojde k opětovné BLOKACI zámku.

### PROFI reverzní + signalizace

El. otvírač je navíc vybaven mikropsínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Výška vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm mikropsínač.

Všechny el. otvírače se signalizací jsou dodávány na dlouhé liště.

**Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím!**

## Objednací čísla

### PROFI reverzní

#### Pod napětím blokován, bez napětí průchozí

| Výrobek        | Objednací číslo |
|----------------|-----------------|
| 12V, cívka E91 | 31211           |
| 24V, cívka F91 | 31411           |

### PROFI reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

| Výrobek        | Objednací číslo |
|----------------|-----------------|
| 12V, cívka E91 | 31221           |

### PROFI reverzní + signalizace

| Výrobek        | Objednací číslo |
|----------------|-----------------|
| 12V, cívka E91 | 321211          |
| 24V, cívka F91 | 322411          |